


# Универсальный полимерный поддон 1200x800

Спроектирован как универсальное решение для широкого спектра задач по перемещению и хранению грузов. При среднем весе в 14 кг он выдерживает динамическую нагрузку в 1000 кг и статическую - в 3000 кг, удовлетворяя максимальное число задач в логистике. Это идеальное решение для множества задач в пищевой индустрии, фармацевтики, розничной торговле, поставках сырья и ингредиентов.




Бортик для большей устойчивости груза

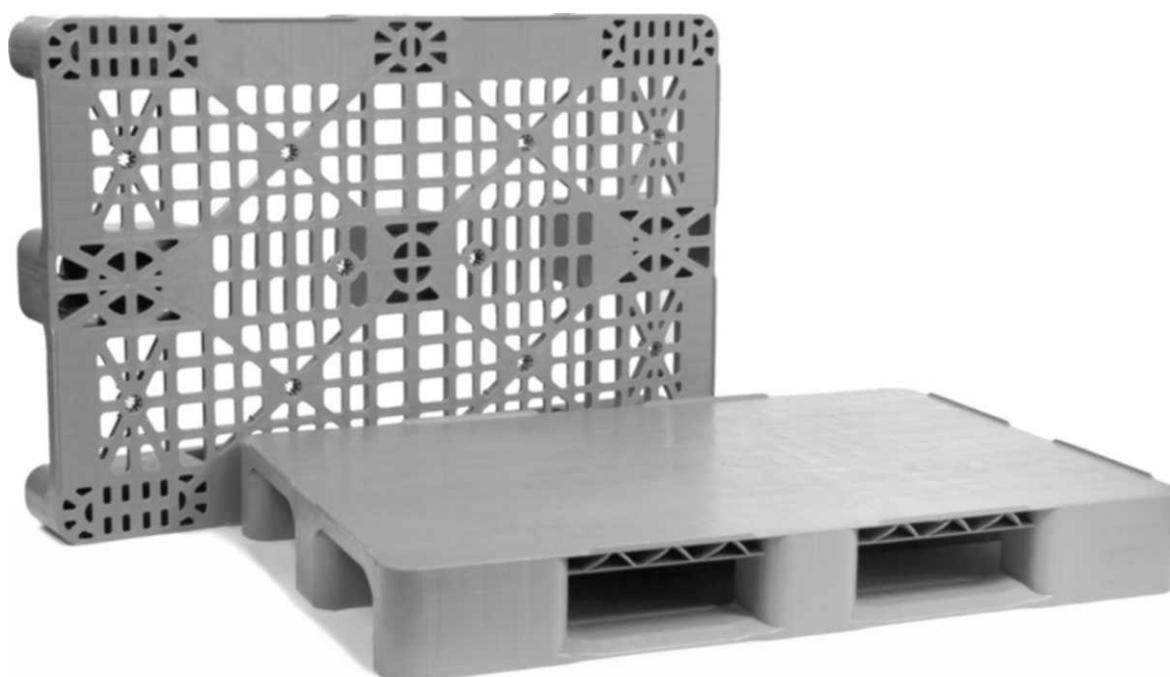


Сплошная и перфорированная поверхность



Возможность добавления средней "ложки" для большей прочности



Резиновые вставки для предотвращения скольжения груза на поддоне



Закругленные бока стоек для удобства захвата вилами погрузчика/тележки

**Европейское качество.**  
**Российское производство.**  
**Доступная цена.**

Оптимальное соотношение цены поддона и спектра решаемых задач  
Возможность использования в стеллажных системах  
Адаптирован для работы с автоматизированными системами  
Переработка лома силами производителя

## Технические характеристики

### Размеры

Длина	1200 мм
Ширина	800 мм
Высота	150 мм

### Вес (±3 %)

Перфорированный с 2 лыжами	12,5 кг
Перфорированный с 3 лыжами	13,6 кг
Сплошной с 2 лыжами	13,5 кг
Сплошной с 3 лыжами	14-,6 кг

### Нагрузка

Статическая	3000 кг
Динамическая	1200 кг
Стеллажная* (2 лыжи)	600 кг
Стеллажная* (3 лыжи)	750 кг

### Условия эксплуатации

Температура	от-20 до+60°C
Температура чистки (мойки)	до 95°C

### Опции

2 или 3 "лыжи"  
Сплошная или перфорированная поверхность  
Антискользящие резиновые вставки (10 шт)  
Индивидуальный цвет (от 2000 шт.)  
Нанесение логотипа заказчика

### Характеристики

Цвет (стандартный) **серый**  
Сырье **PP**

### Упаковка

Кол-во в заводской упаковке **23 шт**  
Количество в еврофуре **644 шт**

\* Согласно производственным испытаниям

## Чертеж

Перфорированный

Сплошной

